


AD-GAO4I

4 analogové výstupy ± 20 mA

- 4 galvanicky oddělené analogové napěťové výstupy ± 20 mA
- Společná analogová zem
- Napájení z vnitřního zdroje
- Indikace přístupu na modul LED
- Připojení sendvičově k AD-CPU, montáž na lištu DIN

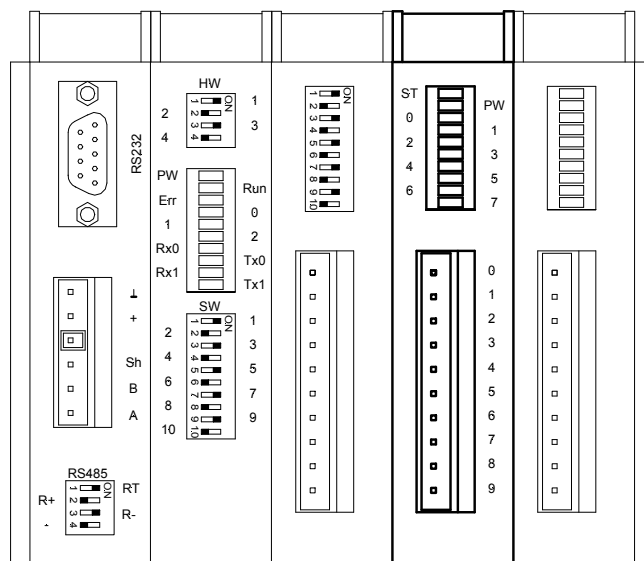

TECHNICKÉ ÚDAJE

Počet výstupů	4
Výstupní proud	± 20 mA
Max. výstupní napětí	± 10 V
Maximální zatěžovací odpor	500 Ω
Rozlišení převodníku	12 bitů
Přesnost nastavení	± 1 LSB
Abs. chyba nastavení	< 1%
Teplotní koeficient	Typicky ± 35 ppm
Přenos hodnoty na výstup	Do 50 ms *)
Rozdíl vystavení mezi kanály	Do 50 ms *)
Společný vodič	Analogová zem
Galvanické oddělení	Ano **)
Ochrana proti zkratu	Elektronická
Pozice modulu v systému	Bez omezení
Maximální počet modulů v sestavě	16
Max. odběr z vnitřního zdroje	80 mA
Připojení vstupů	Pružinové konektory WAGO 231, ochrana proti záměně kódováním
Montáž	DIN lišta 35 mm
Pracovní teplota	0 .. 70 °C
Maximální vlhkost okolí	< 95 % nekondenzující
Hmotnost	200 g
Rozměry	25 × 104 × 96 mm


*) Platí pro prostředí DetStudio

**) Izolační pevnost 500 V stř./1 min., galvanické oddělení nesmí být použito pro oddělení bezpečných a nebezpečných částí


OBJEDNACÍ ÚDAJE

AD-GAO4I	Modul 4 analogových proudových výstupů ± 20 mA, konektor WAGO231-310, leták, záruční list
----------	---

POPIS MODULU A PŘÍŘAZENÍ SIGNÁLŮ

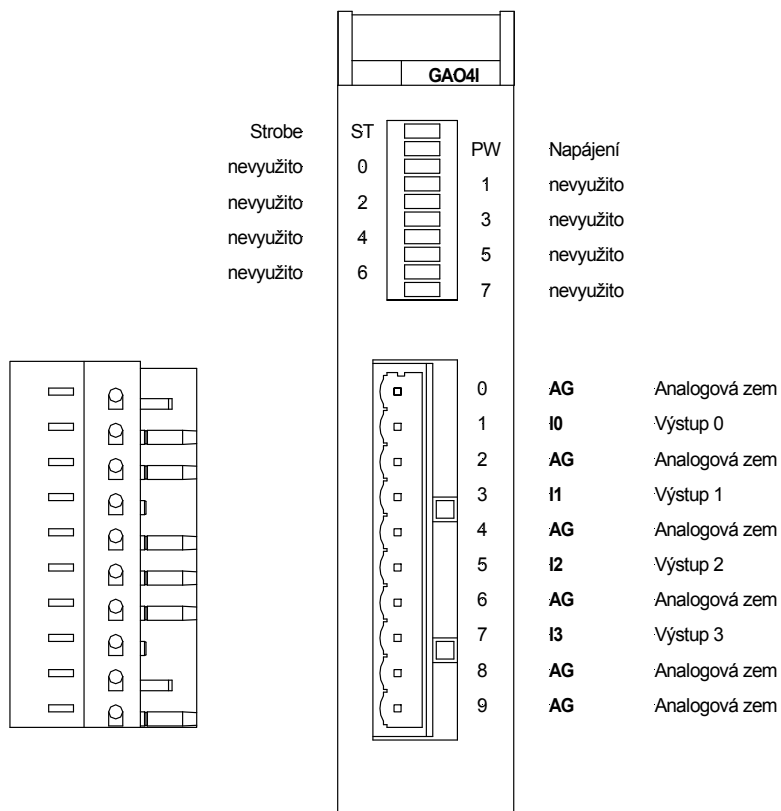

ZAPOJENÍ VÝSTUPNÍHO OBVODU

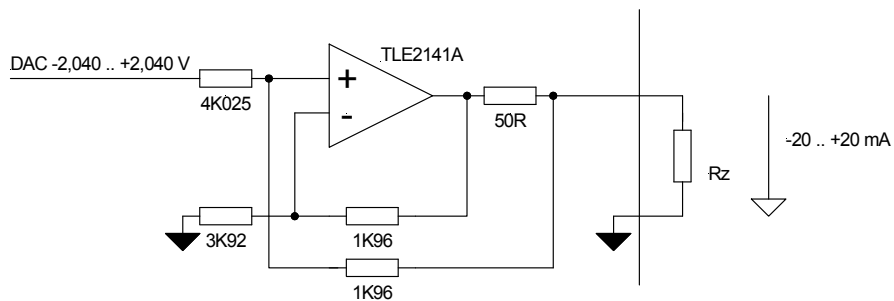

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ MODULU

