

GSM ALARM S DOHLEDEM

Horus 06

GSM ZABEZPEČENÍ PRO DŮM, CHATU, FIRMU ...

GSM Alarm houká, prozvání, odesílá SMS, telefonuje.
Umožňuje připojit libovolné senzory na 4 zabezpečovací okruhy

PŘÍPOSLECH V MÍSTĚ INSTALACE

pro kontrolu střeženého prostoru

ZASTŘEŽENÍ A ODSŤŘEŽENÍ OBJEKTU

pouhým přiblížením bezkontaktní ID karty do dosahu čtecího zařízení instalovaného v objektu dojde k zastřežení / odstřežení

SPÍNÁNÍ SPOTŘEBIČŮ SMS ZPRÁVOU

kotel, termostat, sauna, bazén, vířivka, klimatizace, světla ...
Kontroluje stav spotřebiče zapnuto / vypnuto

OTEVÍRÁNÍ VRAT A BRÁNY PROZVONĚNÍM

Ize využít i pro spínání spotřebiče prozvoněním



DÁLKOVÁ KONTROLA A REGULACE

umožňuje připojit topení, saunu, bazén ...

GSM ALARM S DOHLEDEM zasílá pravidelné hlášení o svém stavu, informuje při nízkém kreditu, hlásí výpadek a obnovení napájení



GSM síť

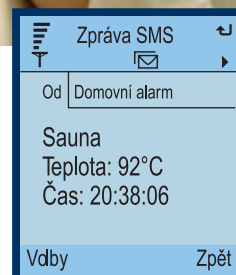

Pohybový senzor



Dveřní, okenní kontakty



Detektor kouře

Čtečka kontaktních
identifikačních čipů

Teploměr



Dvojitý výkonový výstup



Siréna




Mikrofon

Kontaktní identifikační
čipBezkontaktní identifikační
čip

LEVEL®

GSM Alarm s dohledem nabízí

- 4x alarmový vstup
- 1x výstup pro zvukovou signalizaci
- 1x výstup pro sirěnu externí nebo interní
- 2x výstup pro spínání připojených spotřebičů
- 1x vstupní sběrnice pro připojení kontaktních / bezkontaktních čipových klíčů nebo karet
- 1x výstup ovládaný prozvoněním ze zadaných čísel
- 1x výstup pro indikační diodu LED
- 1x audio vstup pro mikrofon
- 1x RS 232 pro změnu konfigurace a čtení reportu

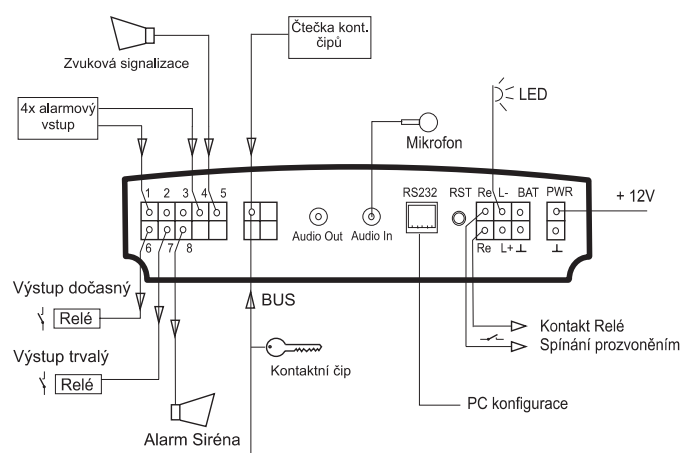

Technické parametry

GSM	900/1800 MHz
Programování	SMS, RS 232, GSM Data
Komunikace	Audio, SMS, GSM Data, RS 232
Napájení	10-24 V DC
Příkon klid/dobíjení / max.	20 mA/150 mA/500 mA při 12 V
Paměť reportu	EEPROM 256kB tj. 1000 událostí
Teploty pro GSM	-25 až +65 °C
Teploty ostatní	-40 až +85 °C
Rozměry	145x77x41 mm
Box	hliník
Krytí	IP 20

Příslušenství dodávané v sestavě

GB 060 3xxH	GSM Alarm s dohledem dle výběru
SA 012 603	Síťový adaptér 230 V/12 V 600 mA
ED 001 005	GSM Anténa přímá
ED 060 600	Externí indikační dioda LED
ED 060 550	Kontaktní identifikační čip
ED 060 500	Čtečka kontaktních identifikačních čipů
CB 161 004	Montážní kabel 2 m s konektorem 4 PIN
CB 161 006	Montážní kabel 2 m s konektorem 6 PIN
CB 161 011	Montážní kabel 2 m s konektorem 10 PIN

Ostatní příslušenství

ED 060 527	Čtečka bezkontaktních identifikačních čipů
ED 060 526	Bezkontaktní identifikační čip
ED 001 001	GSM anténa prutová 3dB
ED 060 603	Akustická signalizace
ED 060 605	Siréna vnitřní
ED 060 403	Detektor pohybu
ED 060 400	Okenní a dveřní magnetické spínače
ED 060 406	Detektor plynů
ED 060 408	Detektor požáru
ED 060 250	Mikrofon pro příposlech
ED 050 300	Dvojitý reléový výstup pro spínání síťových spotřebičů 230 V/5 A
CB 160 021	Kabel RS 232 mezi GSM Dohledem a PC Program Control Panel pro komfortní konfiguraci zařízení z PC

Instalace, konfigurace, ovládání

GSM Alarm s dohledem lze objednat u autorizovaných prodejců firmy LEVEL, kteří zařízení instalují. Zařízení je dodáváno se základní konfigurací, kterou lze upravit podle potřeb zákazníka.

GSM Alarm s dohledem lze konfigurovat a ovládat mobilním telefonem, prostřednictvím PC s kabelem, s modemem nebo přes internet. Čtení reportu na PC.

Záruční doba 2 roky, pozáruční servis 10 let.

LEVEL®

LEVEL s.r.o., Česká republika
 Pihovská 1997, 547 01 Náchod
 tel.: + 420 491 44 66 11
 fax: + 420 491 44 66 44
 http: www.levelna.cz
 e-mail: level@levelna.cz