

SPH-7-CO

DETEKTOR OXIDU UHELNATÉHO

Polovodičový snímač druhé generace

Přesnost vyhodnocení koncentrace detekovaného plynu 4mV

Detekce ve 2 stupních 65ppm a 130ppm

Testováno akreditovanou zkouškou VVUÚ a.s.

Optická signalizace

Vysoce selektivní

Vysoká stabilita

Napájení 230VAC

Doba zahřívání 1 minuta

Krytí IP40


Rozměry: 200x150x55

Možnost připojení externího snímače

Příslušenství:

Externí snímač SPH-71-METAN

Externí snímač SPH-71-CO

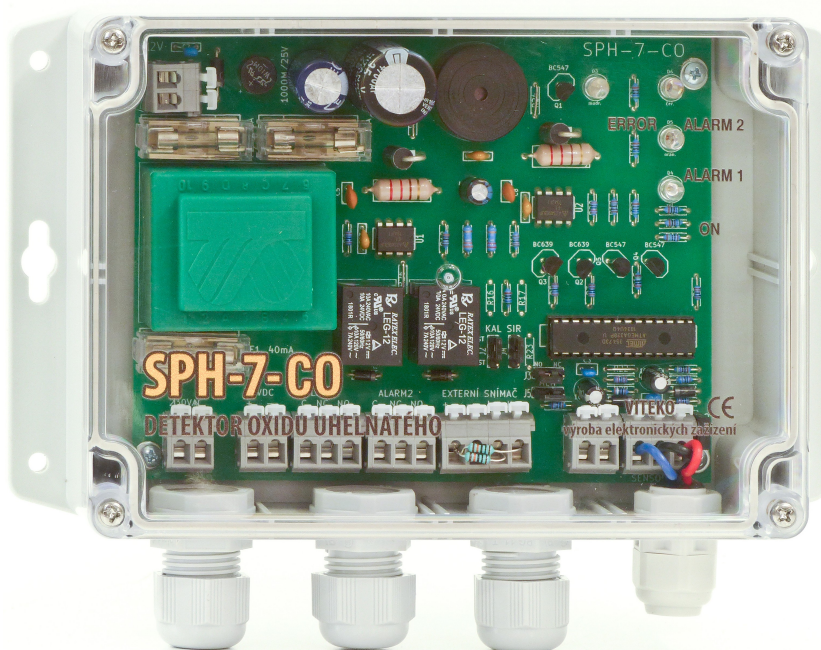

VITEKO - Výroba elektronických zařízení
Vít Čechovský, Dobkov 41, Chotěboř 58301

www.viteko.cz tel: 607 851 321 info.viteko@seznam.cz