

SPH-7-METAN

DETEKTOR HOŘLAVÝCH PLYNŮ

Polovodičový snímač druhé generace

Přesnost vyhodnocení koncentrace detekovaného plynu 4mV

Detekce ve 2 stupních 0,5% objemu(10%LEL) a 1% objemu (20%LEL)

Testováno akreditovanou zkouškou VVUÚ a.s.

Optická signalizace

Vysoce selektivní

Vysoká stabilita

Napájení 230VAC

Doba zahřívání 3 minuty

Krytí IP40


Rozměry: 200x150x55

Možnost připojení externího snímače

Příslušenství:

Externí snímač SPH-71-METAN

Externí snímač SPH-71-CO

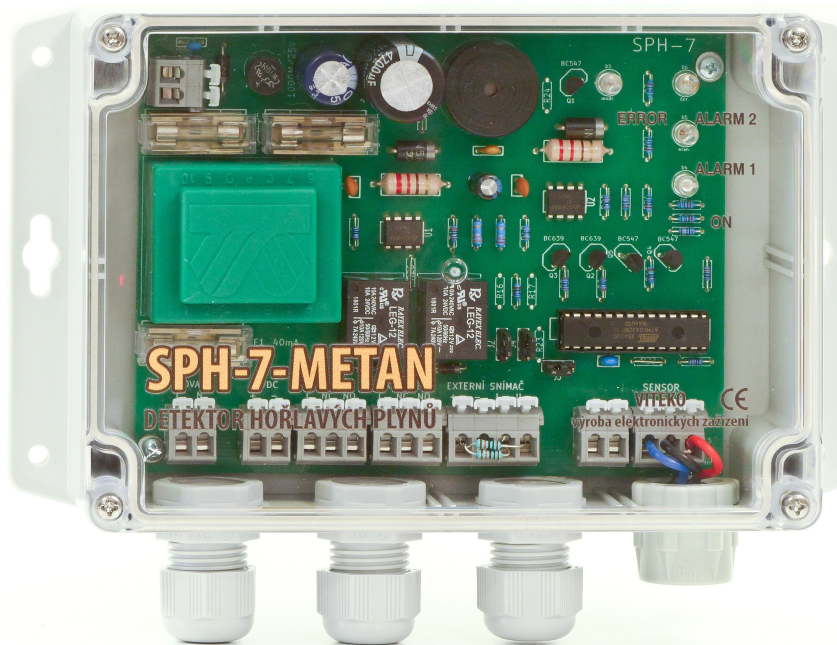

VITEKO - Výroba elektronických zařízení
Vít Čechovský, Dobkov 41, Chotěboř 58301

www.viteko.cz tel: 607 851 321 info.viteko@seznam.cz